



USO DE LA APP



Nuestra APP está disponible para sistemas operativos ANDROID y IOS



La aplicación se descarga desde la tienda Google Play o AppStore

PARA DESCARGAR, INSTALAR Y UTILIZAR LA APP NECESITAMOS:

- Una Tablet o Smartphone con sistema operativo iOS o Android
- Red wifi con acceso a internet

NOTA: Se requiere Android 4.0.3 ó superior y iOS 6.0 ó superior




NUEVA FUNCIÓN GEOREFERENCIA

Con la APP de Energy Safe podrá regular la temperatura de su calefactor activándolo y desactivándolo automáticamente gracias a la función de georeferencia

que detecta la proximidad al equipo en un radio determinado totalmente configurable.

UNA VEZ INSTALADA LA APLICACIÓN, DEBERÁ REGISTRARSE CON:

- Completando los datos de registro (e-mail y contraseña)
- A través de su cuenta de Facebook
- A través de su cuenta de Google+

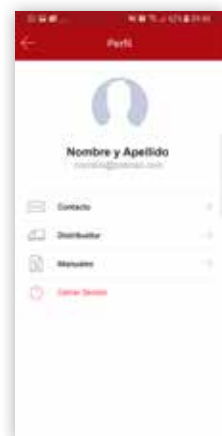


AGREGAR UN DISPOSITIVO

Para agregar un dispositivo deberá hacer que el Panel Calefactor entre en modo "configuración", creando una red wifi para poder configurarlo.

Para ello, debe seguir las siguientes instrucciones:

- 1 ▪ Encienda el calefactor con la tecla de encendido ubicada en el lateral derecho del panel. Se encenderá el display con la leyenda "Energy Safe". Mientras figure esta leyenda en el display deberá presionar simultáneamente las dos teclas inferiores del panel de control digital (ubicado en el centro del panel calefactor) (1)

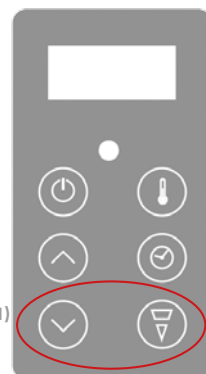

- 2 ▪ Hecho esto, la luz led azul indicadora de wifi comenzará a titilar de manera intermitente. Esto indica que el equipo ha generado la red.



3 ▪ Luego deberá ingresar a la configuración wifi de su dispositivo y buscar la red wifi generada por el Panel Calefactor llamada 'ENERGYSAFE_XXXX' (cada equipo tiene un código único).

4 ▪ Una vez conectado el equipo con su dispositivo deberá volver a la aplicación. En esta instancia la aplicación deberá mostrar la pantalla de configuración.

Ahí deberá elegir un nombre para el panel que está configurando. En esta instancia la aplicación deberá mostrar la pantalla de configuración. Ahí deberá elegir un nombre para el panel que está configurando. Una vez que haya elegido el nombre, debe ingresarlo en el 1er campo llamado "descripción". El 2do campo define la ubicación del panel (Por default la ubicación es Living, esto solo lo podrá modificar más adelante si lo desea, una vez que el panel quede configurado).

En el 3er campo, deberá seleccionar la red wifi de su hogar e introducir en el 4to campo, la contraseña que utiliza habitualmente para conectar sus dispositivos a su red.

Presionando aceptar, el panel quedará vinculado con la red wifi de su hogar (esto puede demorar varios segundos). Cuando esto suceda la luz led azul indicadora de wifi quedará encendida de forma constante y la aplicación deberá pasar automáticamente a la pantalla de control.



Cuando seleccione cada equipo desde el menú, se desplegará una pantalla con todas las funciones disponibles:



De esta forma, podrá manejar su panel calefactor a la distancia utilizando como vínculo la red wifi de su hogar.

Nota: La configuración no podrá realizarse exitosamente a través de un servidor proxy.

El display del calefactor se apagará a los 30 segundos de no ser utilizado.

Para volver a encender el mismo presione cualquier tecla del panel calefactor.

Los cambios en los parámetros efectuados en la aplicación podrán demorar hasta 60 segundos en verse reflejados en el display del calefactor. Si realiza algún cambio desde el panel de control touch o desde el control remoto estos cambios se verán reflejados en los parámetros de la aplicación en su dispositivo. Esto también puede demorar hasta 60 segundos.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Si usted cambia datos de la red de su hogar (nombre de red, contraseña, etc) debe volver a configurar la aplicación para que funcione enlazada con su panel calefactor

Para agregar un equipo nuevo a la aplicación en su celular o tablet, debe dirigirse al menú (4), seleccionar una ubicación y presionar el signo +.

Para editar las características del panel calefactor como su nombre o ubicación deberá acceder a menú, luego seleccionar la ubicación del dispositivo a editar, tocar sobre el nombre del calefactor y arrastrar a

la izquierda. De esta manera aparecerán los botones editar y borrar.

Recuerde que si apaga el panel calefactor con la tecla de encendido ubicada a la derecha de su panel, el mismo quedará completamente apagado y no será posible su control a través de la aplicación wifi. Para que el control wifi funcione el panel deberá estar encendido y la red del hogar debe estar siempre abierta y con buena señal.

Una vez configurado el panel con sus dispositivos este quedara siempre vinculado. En caso de eliminar el equipo de su aplicación o desinstalarla, deberá repetir el proceso de configuración.